




## ADAGIO INTELLIGENT



DOTÉ DE  
L'INTELLIGENCE



DECouvrez L'EXpÉRIENCE  
CONNECTÉE AVEC



**RADIATEUR  
CHALEUR DOUCE**



**FONCTIONS À  
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE\***



**DÉTECTION  
DE PRÉSENCE**



**INDICATEUR  
COMPORTEMENTAL**



**DÉTECTION DE  
FENÊTRE OUVERTE**



**MODE  
« FAVORIS »**

\* Fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d'opération BAR-TH-158 (Certificat d'Économies d'Énergie)



## BOÎTIER INTELLIGENT SIMPLE D'UTILISATION



### **Détection de fenêtre ouverte**

Anti-gaspillage !  
Le radiateur s'arrête lorsqu'il identifie une chute anormale de la température.

### **Mode « Favoris »**

Permet un fonctionnement automatique selon des réglages prédéfinis.

**L'intelligence embarquée Muller Intuitiv** permet de traquer au quotidien la moindre source de gaspillage tout en offrant un meilleur confort... avec de l'électricité décarbonée !

**Votre radiateur s'adapte** à vos habitudes et vous permet de réaliser des économies d'énergie sans même vous en rendre compte.

### **Indicateur comportemental**

Lorsque l'utilisateur modifie la température de consigne, l'indicateur comportemental le sensibilise par une information visuelle du risque de surconsommation d'énergie.

DECouvrez L'EXpÉRIENCE CONNECTÉE AVEC




**Muller Intuitiv**  
WITH Netatmo

EN SAVOIR PLUS



[Lien internet](#)

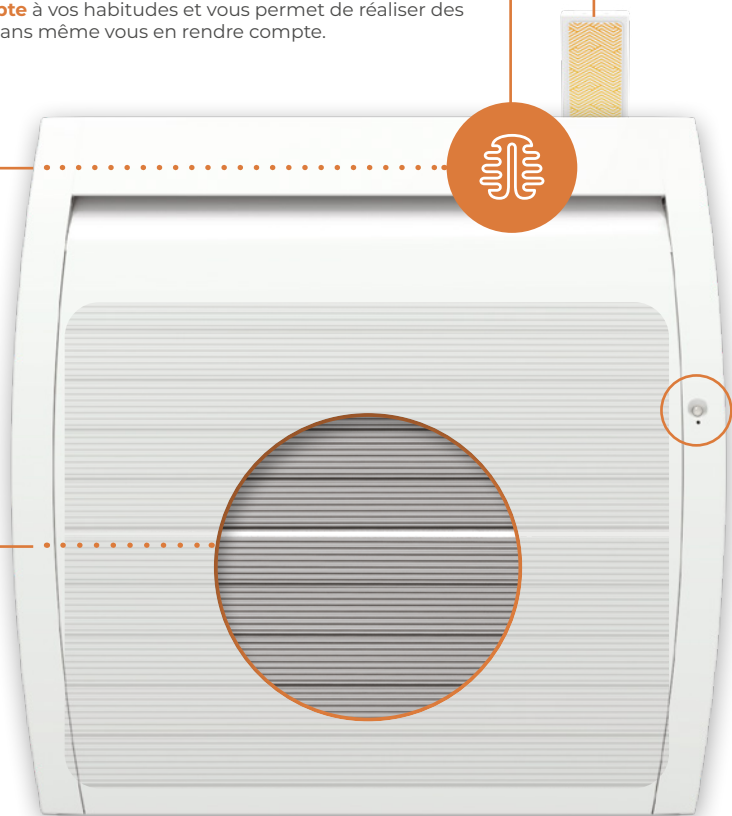

### **Détection de présence**

Prise en compte immédiate d'un imprévu : une absence non programmée, un retour avancé, le détecteur adapte automatiquement la température de consigne du radiateur.

SCHÉMA DE PRINCIPE

BLANC BRILLANT



**L'intelligence Muller Intuitiv** permet de traquer au quotidien la moindre source de gaspillage tout en offrant un meilleur confort.




**La résistance mono-bloc en aluminium**, assure les montées rapides en température, et garantit un fonctionnement silencieux.




## MODÈLES HORIZONTAUX

COEFFICIENT D'APTITUDE : 0,11

ÉPAISSEUR : 141 mm

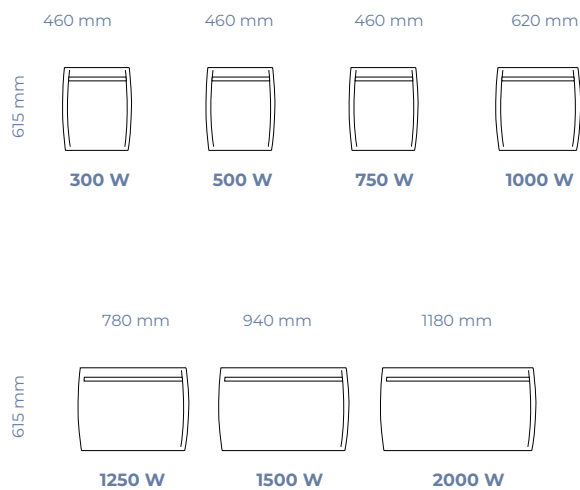

## MODÈLES VERTICAUX

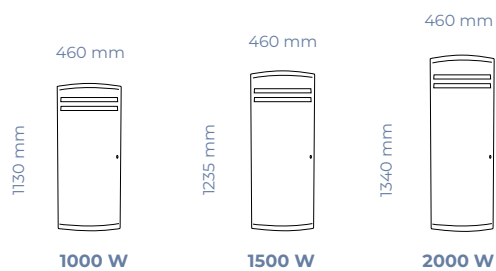



## Éléments de confort



- ◆ Les éléments ultra-rayonnants, monoblocs et monométal en alliage spécial d'aluminium, sont conçus pour la réactivité du transfert de chaleur sur toute leur surface pour un rayonnement dirigé vers le centre de la pièce
- ◆ Carrosserie du radiateur en acier avec revêtement polymérisé longue durée

## Commandes économes d'énergie





- ◆ Réglage de la température de consigne
- ◆ Appui sur : rétablit les réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies
- ◆ Détection de fenêtre ouverte
- ◆ Détecteur d'absence : passe le chauffage progressivement en mode ECO
- ◆ Compatible avec le fonctionnement des anciens programmeurs sur fil pilote : mode Confort, Confort-1°, Confort-2°, Eco ou Hors-gel
- ◆ Indicateur comportemental
- ◆ Programmation intégrée : journalière et hebdomadaire
- ◆ Possibilité de verrouillage par code PIN
- ◆ Récepteur de module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo, plug and play discret, intégré en partie arrière
- ◆ Fil pilote bi-directionnel qui permet un pilotage filaire en mode connecté via le fil pilote existant ou à installer



Muller Intuitiv  
with Netatmo

- ◆ L'expérience connectée plébiscitée par ses utilisateurs sur les «stores» d'applications mobiles.
- ◆ Module Muller Intuitiv with Netatmo à insérer dans le radiateur (en option).
- ◆ Accessoire Kit shunt, pour installer un seul module sur une installation fil pilote.
- ◆ **Accessoire Aqua Manager** : pour piloter la plupart des chauffe-eau en complément des radiateurs. Référence : NEN9501AA.
- ◆ **Accessoire Manager Compteur** : fonction délestage et effacement des pointes de consommations, gestion automatique des périodes tarifaires et consultation de la consommation générale de tous les équipements électriques du logement, chauffage compris. Référence : NEN9291AA.

HORIZONTAL	PUISSANCE (W)	L x H x E* (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCES
	300	460 x 615 x 141	6,2	0012860SE
	500	460 x 615 x 141	6,2	0012861SE
	750	460 x 615 x 141	6,2	0012862SE
	1000	620 x 615 x 141	8,4	0012863SE
	1250	780 x 615 x 141	10,4	0012864SE
	1500	940 x 615 x 141	12,5	0012865SE
	2000	1180 x 615 x 141	15,4	0012867SE
VERTICAL				
	1000	454 x 1130 x 139	12,0	0012883SE
	1500	454 x 1235 x 139	13,4	0012885SE
	2000	454 x 1340 x 139	19,5	0012887SE

\* Epaisseur avec son dossier d'installation

## Accessoires pour Appli Muller Intuitiv with Netatmo

MODULE MULLER INTUITIV WITH NETATMO À INSÉRER DANS LE RADIATEUR

NEN9241AA

KIT SHUNT POUR INSTALLER UN SEUL MODULE SUR UNE INSTALLATION FIL PILOTE

NEN930AAA

## Installation



- ◆ Dossieret de fixation renforcé en métal
- ◆ Câble de raccordement électrique pour une alimentation Monophasé 230 volts - 50 Hz 3 conducteurs : phase, neutre et fil pilote
- ◆ Logement pour recevoir le Module Muller Intuitiv with Netatmo + logement spécifique pour le Kit Shunt

## Certifications et normes

- ◆ Eligible à la prime coup de pouce chauffage. Respecte les spécifications de la fiche BAR-TH-158 (Certificat d'économies d'énergie).



Mono  
230 V

Garantie  
2 ans

(1) sauf modèles vertical.