

# Ola

Design  
Giancarlo Piretti



LED



indoor



outdoor



Adatto anche ad uso esterno.

Base in policarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio.

Diffusore in PMMA antiurto tripla stabilizzazione ai raggi UV, ad alto spessore con finitura PoliGLASS, ottenuto da stampaggio ad iniezione proprio.

Guarnizioni in silicone per il mantenimento del grado IP66.

Sistema di chiusura tramite grani, con cava esagonale ch.2.

Kit di fissaggio per il mantenimento del grado IP incluso.

LED a tensione di rete, dimmerabile a taglio di fase.

**LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).**

**ENG** Also suitable for outdoor use.

Polycarbonate base, injection moulded in-house.

Very thick shockproof PMMA diffuser with triple UV stabilisation and PolyGLASS finish, injection moulded in-house.

Silicone gaskets to maintain IP66 rating.

Closing system by means of hex socket set screws size 2 mm.

Securing kit included to maintain IP rating.

LED AC direct, phase cut dimmable.

**LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).**

**FRA** Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Base en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre.

Diffuseur en PMMA antichocs triple stabilisation aux rayons UV, très épais avec finition PoliGLASS, s'obtient du moulage à injection propre.

Jointes en silicone pour maintenir le degré IP66.

Fermeture vis à six pans creux ch.2.

Kit de fixation pour le maintien du degré IP inclus.

LED AC direct 220-240V, dimmable coupure de phase.

**LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).**

**Ola 330**



**Ola 330 Color**



**IP66**  
Outdoor e  
waterproof



**Ola 500**



**Ola 500 Color**



**DIMMERABLE**  
Dimmable



Anni di garanzia  
sul circuito LED


# Ola

## Ola 330



DIFF. POLIGLASS

POSITION



IP 66 IK 08 5J xx7 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR						
A++	20	2500	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	<input type="checkbox"/>	LL144000□	<table border="1"> <tr><td>N</td><td>4000K</td></tr> <tr><td>3</td><td>3000K, lm -5%</td></tr> <tr><td>2</td><td>2700K, lm -5%</td></tr> </table>	N	4000K	3	3000K, lm -5%	2	2700K, lm -5%
N	4000K											
3	3000K, lm -5%											
2	2700K, lm -5%											




## Ola 330 Color



DIFF. POLIGLASS

POSITION



IP 66 IK 08 5J xx7 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR						
A++	20	2500	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	<input type="checkbox"/>	LL14400G□	<table border="1"> <tr><td>N</td><td>4000K</td></tr> <tr><td>3</td><td>3000K, lm -5%</td></tr> <tr><td>2</td><td>2700K, lm -5%</td></tr> </table>	N	4000K	3	3000K, lm -5%	2	2700K, lm -5%
N	4000K											
3	3000K, lm -5%											
2	2700K, lm -5%											
				<input type="checkbox"/>	LL14400E□							
				<input type="checkbox"/>	LL14400K□							
				<input type="checkbox"/>	LL14400U□							
				<input type="checkbox"/>	LL14400Y□							
				<input type="checkbox"/>	LL14400Z□							



Versione bicolore - Two-colour version - Version bicolore



### Finishing

<input type="checkbox"/> Bianco RAL 9010 White RAL 9010 Blanc RAL 9010	<input type="checkbox"/> Bianco RAL 9010 - Rame White RAL 9010 - Copper Blanc RAL 9010 - Cuivre peint
<input type="checkbox"/> Grigio High Tech RAL 9006 Grey High Tech RAL 9006 Gris High Tech RAL 9006	<input type="checkbox"/> Grigio High Tech RAL 9006 - Giallo RAL 1016 Grey High Tech RAL 9006 - Yellow RAL 1016 Gris High Tech RAL 9006 - Jaune RAL 1016
<input type="checkbox"/> Grigio antracite RAL 7021 Grey anthracite RAL 7021 Gris anthracite RAL 7021	<input type="checkbox"/> Grigio Antracite RAL 7021 - Oro Grey anthracite RAL 7021 - Gold Gris anthracite RAL 7021 - Gold
<input type="checkbox"/> Corten Corten Corten	



<b>Ola 500</b>			<b>DIFF. POLIGLASS</b>	<b>POSITION</b>								
<b>IP 66 IK 08 5J xx7 CE</b>												
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>						
A++	42	5500	220-240 V		LL144010	<table border="0"> <tr><td></td><td>4000K</td></tr> <tr><td></td><td>3000K, lm -5%</td></tr> <tr><td></td><td>2700K, lm -5%</td></tr> </table>		4000K		3000K, lm -5%		2700K, lm -5%
	4000K											
	3000K, lm -5%											
	2700K, lm -5%											

<b>Ola 500 Color</b>			<b>DIFF. POLIGLASS</b>	<b>POSITION</b>																			
<b>IP 66 IK 08 5J xx7 CE</b>																							
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>																	
A++	42	5500	220-240 V	<table border="0"> <tr><td></td><td>LL14401G </td><td rowspan="5" style="vertical-align: top;"> <table border="0"> <tr><td></td><td>4000K</td></tr> <tr><td></td><td>3000K, lm -5%</td></tr> <tr><td></td><td>2700K, lm -5%</td></tr> </table> </td> </tr> <tr><td></td><td>LL14401E </td></tr> <tr><td></td><td>LL14401K </td></tr> <tr><td></td><td>LL14401U </td></tr> <tr><td></td><td>LL14401Y </td></tr> <tr><td></td><td>LL14401Z </td></tr> </table>		LL14401G	<table border="0"> <tr><td></td><td>4000K</td></tr> <tr><td></td><td>3000K, lm -5%</td></tr> <tr><td></td><td>2700K, lm -5%</td></tr> </table>		4000K		3000K, lm -5%		2700K, lm -5%		LL14401E		LL14401K		LL14401U		LL14401Y		LL14401Z
	LL14401G	<table border="0"> <tr><td></td><td>4000K</td></tr> <tr><td></td><td>3000K, lm -5%</td></tr> <tr><td></td><td>2700K, lm -5%</td></tr> </table>		4000K		3000K, lm -5%			2700K, lm -5%														
	4000K																						
	3000K, lm -5%																						
	2700K, lm -5%																						
	LL14401E																						
	LL14401K																						
	LL14401U																						
	LL14401Y																						
	LL14401Z																						




<p><b>* Led colour</b></p> <p> 4000K</p> <p> 3000K, lm -5%</p> <p> 2700K, lm -5%</p>	<p><b>Completa il codice</b> sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.</p>	<p><b>Complete the code</b> by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.</p>	<p><b>Compléter le code</b> en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.</p>	<p><b>Alimentazione diretta</b> Integral ballast Alimentation intégrée  220-240 V</p>
--	--	--	--	---



Colori disponibili.  
Available colours.  
Couleurs disponibles.



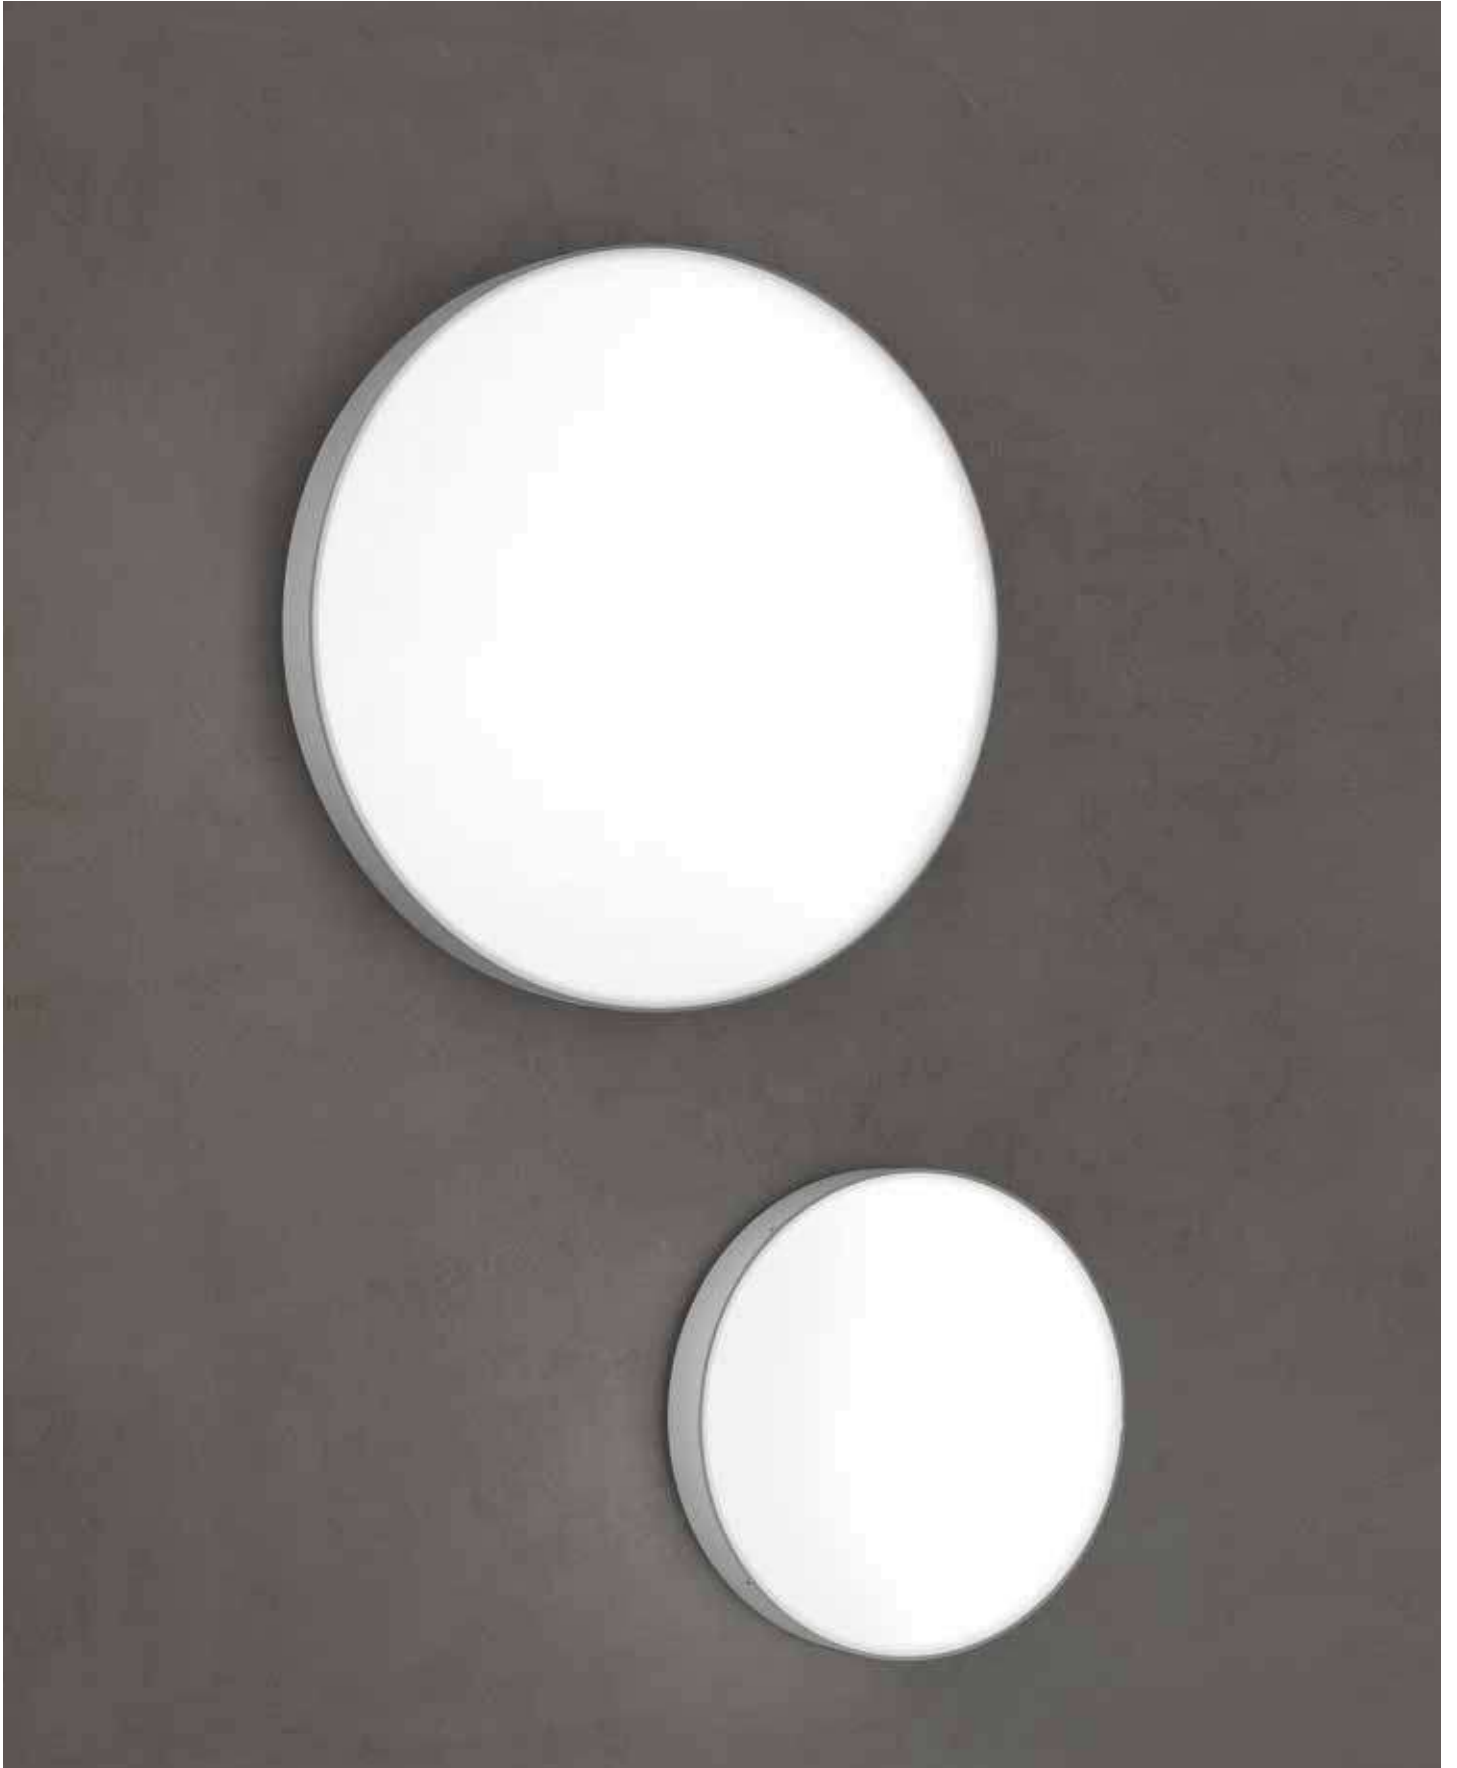

# Ola



