




# SENSUAL

2 GÉOMÉTRIES

RADIATEUR CHALEUR DOUCE SIMPLEMENT DESIGN



CERTIFICAT D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE (CEE) : FONCTIONS AVANCÉES  
CONFORMES AUX EXIGENCES DE LA FICHE D'OPÉRATION BAR-TH-158



## VOS CLIENTS VONT AIMER

UN DESIGN SIMPLE  
ET DISCRET

UNE CHALEUR DOUCE  
RÉACTIVE

LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE  
PILOTÉES EN MODE CONNECTÉ

L'ORIGINE FRANCE  
VRAIMENT GARANTIE



LA CHALEUR DOUCE ET ENVELOPPANTE



DÉTECTION DE PRÉSENCE




DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE



CONNECTABLE AVEC UN MODULE EN OPTION

Muller  
Intuitiv  
with  
Netatmo





## BOÎTIER INTELLIGENT SIMPLE D'UTILISATION



### **Détection de fenêtre ouverte**

Anti-gaspillage !  
Le radiateur s'arrête lorsqu'il identifie une chute anormale de la température.

### **Mode « Favoris »**

Permet un fonctionnement automatique selon des réglages prédéfinis.

### **Indicateur comportemental**

Lorsque l'utilisateur modifie la température de consigne, l'indicateur comportemental le sensibilise par une information visuelle du risque de surconsommation d'énergie.

**L'intelligence embarquée Muller Intuitiv** permet de traquer au quotidien la moindre source de gaspillage tout en offrant un meilleur confort... avec de l'électricité décarbonée !

**Votre radiateur s'adapte** à vos habitudes et vous permet de réaliser des économies d'énergie sans même vous en rendre compte.

DECouvrez L'EXpÉRIENCE CONNECTÉE AVEC



**Muller Intuitiv**  
WITH Netatmo

EN SAVOIR PLUS



[Lien internet](#)



### **Détection de présence**

Prise en compte immédiate d'un imprévu : une absence non programmée, un retour avancé, le détecteur adapte automatiquement la température de consigne du radiateur.

SCHÉMA DE PRINCIPE

BLANC SATINÉ



**L'intelligence Muller Intuitiv** permet de traquer au quotidien la moindre source de gaspillage tout en offrant un meilleur confort.




**La résistance mono-bloc en aluminium**, assure les montées rapides en température, et garantit un fonctionnement silencieux.




## MODÈLES HORIZONTALS


ÉPAISSEUR : 112 mm

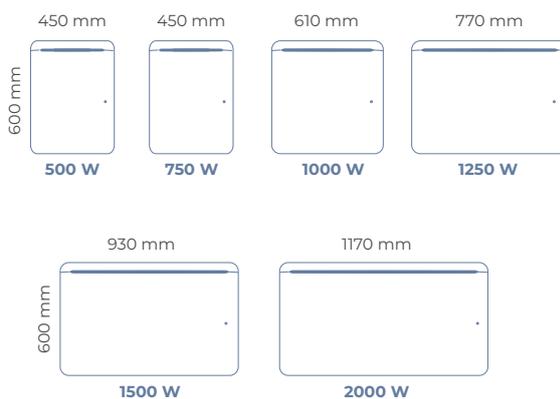

## MODÈLES VERTICAUX

ÉPAISSEUR : 131 mm





## Éléments de confort



- ◆ Les éléments ultra-rayonnants, monoblocs et monométal en alliage spécial d'aluminium, sont conçus pour la réactivité du transfert de chaleur sur toute leur surface pour un rayonnement dirigé vers le centre de la pièce
- ◆ Carrosserie du radiateur en acier avec revêtement polymérisé longue durée

## Commandes économies d'énergie



- ◆ Réglage de la température de consigne
- ◆ Appui sur : rétablit les réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies
- ◆ Détection de fenêtre ouverte
- ◆ Détecteur d'absence : passe le chauffage progressivement en mode ECO
- ◆ Compatible avec le fonctionnement des anciens programmeurs sur fil pilote : mode Confort, Confort-1°, Confort-2°, Eco ou Hors-gel
- ◆ Indicateur comportemental
- ◆ Programmation intégrée : journalière et hebdomadaire
- ◆ Possibilité de verrouillage par code PIN
- ◆ Récepteur de module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo, plug and play discret, intégré en partie arrière
- ◆ Fil pilote bi-directionnel qui permet un pilotage filaire en mode connecté via le fil pilote existant ou à installer



- ◆ L'expérience connectée plébiscitée par ses utilisateurs sur les «stores» d'applications mobiles.
- ◆ Module Muller Intuitiv with Netatmo à insérer dans le radiateur (en option).
- ◆ Accessoire Kit shunt, pour installer un seul module sur une installation fil pilote.
- ◆ **Accessoire Aqua Manager** : pour piloter la plupart des chauffe-eau en complément des radiateurs. Référence : NEN9501AA.
- ◆ **Accessoire Manager Compteur** : fonction délestage et effacement des pointes de consommations, gestion automatique des périodes tarifaires et consultation de la consommation générale de tous les équipements électriques du logement, chauffage compris. Référence : NEN9291AA.

Puissance (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf. blanc
HORIZONTAL			
500	450 x 600 x 112	10,5	NEM2481SEEC
750	450 x 600 x 112	10,5	NEM2482SEEC
1000	610 x 600 x 112	13,8	NEM2483SEEC
1250	770 x 600 x 112	17,0	NEM2484SEEC
1500	930 x 600 x 112	20,5	NEM2485SEEC
2000	1170 x 600 x 112	25,4	NEM2487SEEC
VERTICAL			
1000	440 x 1280 x 135	21,4	NEM2493SEEC
1500	440 x 1280 x 135	21,8	NEM2495SEEC
2000	490 x 1280 x 135	24,7	NEM2497SEEC

\* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation

## Accessoires pour Appli Muller Intuitiv with Netatmo

● ANTHRACITE

○ BLANC

MODULE MULLER INTUITIV WITH NETATMO À INSÉRER DANS LE RADIATEUR

NEN9241AAHS

NEN9241AA

KIT SHUNT POUR INSTALLER UN SEUL MODULE SUR UNE INSTALLATION FIL PILOTE

NEN930AAA

## Installation



- ◆ Dossier de fixation renforcé en métal
- ◆ Câble de raccordement électrique pour une alimentation Monophasé 230 volts - 50 Hz  
3 conducteurs : phase, neutre et fil pilote
- ◆ Logement pour recevoir le Module Muller Intuitiv with Netatmo + logement spécifique pour le Kit Shunt

## Certifications et normes

- ◆ Eligible à la prime coup de pouce chauffage. Respecte les spécifications de la fiche BAR-TH-158 (Certificat d'économies d'énergie).



Mono  
230 V

Garantie  
2 ans