

DISPONIBLE EN
JUILLET 2025



 Radiateur chaleur douce

ÉQUATEUR 5

La nouvelle génération du confort absolu grâce au double corps de chauffe

Les + Produits



Pourquoi choisir ÉQUATEUR 5 ?

DOUBLE SYSTÈME CHAUFFANT

Le confort et bien plus encore grâce au double corps de chauffe : fonte inertielle + façade chauffante réactive pour une gestion optimale de l'inertie et de la réactivité.

DESIGN

3 formats :

Horizontal, vertical et plinthe

2 couleurs



Blanc mat (RAL 9016) Gris ardoise (RAL 7016)

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

grâce aux fonctions intelligentes:

- Planning adaptatif
- Détecteur de présence double
- Anticipation de la mise en chauffe
- Détection de fenêtre ouverte/Fenêtre fermée

CONNECTÉ

Pilotage à distance à 0,5°C près avec l'application Thermor Cozytouch (prévoir un bridge Hub Thermor Cozytouch par foyer, + d'infos p. 276)

Caractéristiques

PLANNING ADAPTATIF : analyse des habitudes de vie pour proposer une optimisation du planning de chauffe semaine après semaine.

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE DOUBLE TECHNOLOGIE grâce à la combinaison de 2 capteurs : Infrarouge et luminosité

- L'appareil abaisse la consigne lors des absences non prévues pour réaliser des économies
- L'appareil réagit immédiatement aux présences non prévues pour garantir le confort

ANTICIPATION DE LA MISE EN CHAUFFE pour atteindre la température de confort

DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE : permet de détecter des variations de températures liées à l'ouverture ou fermeture d'une fenêtre. Cette fonction permet d'éviter tout gaspillage d'énergie lorsqu'une fenêtre est restée ouverte.

COEFFICIENT D'APTITUDE : 0,1

ORIGINE : France




- 1 Façade rayonnante chauffante
- 2 Corps de chauffe en fonte haute performance
- 3 Commande digitale nouvelle génération
- 4 Détecteur de présence/ d'absence
- 5 Détecteur de fenêtre ouverte/fermée



Dimensions (en mm)


HORIZONTAL

Épaisseur : 125 mm

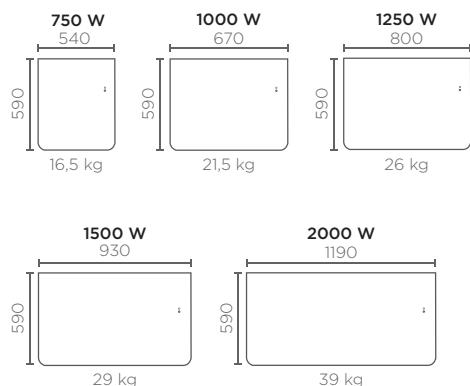


VERTICAL

Épaisseur : 140 mm

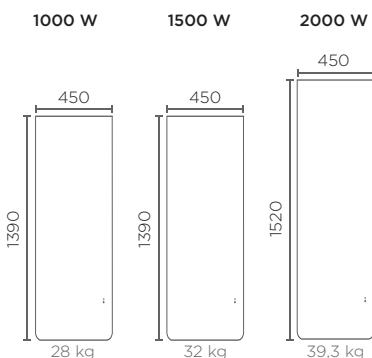


PLINTHE

Épaisseur : 125 mm




Cotes d'installation (en mm)

HORIZONTAL

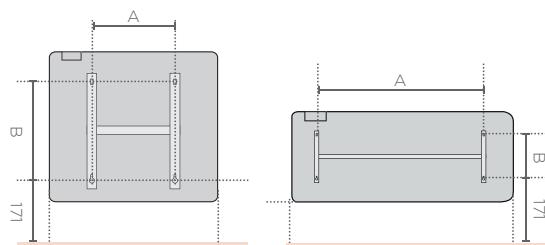

PLINTHE

VERTICAL

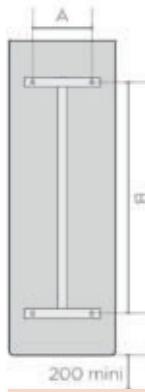

Conseillé en stock chez vos distributeurs

Commande digitale

- + D'accompagnement : assistant de mise en service pour optimiser l'utilisation du radiateur
 - + De souplesse : suppression des modes / activation des fonctions intelligentes « à la carte »
 - + Accessible : aide pour le handicap visuel et moteur
 - + Ergonomique : grand écran couleur
- Nouveau : 1h45 de réserve de marche garantie 10 ans



Sur la version verticale, la commande digitale est coulissante et repositionnable à gauche ou à droite du radiateur.

Afin d'éviter les manipulations par des enfants, possibilité verrouiller les commandes de votre appareil en faisant un appui long sur la touche centrale puis en sélectionnant « Verrouiller ». Possibilité d'enregistrer des restrictions de température et d'accès à certaines fonctionnalités via le Menu Expert.

Menu expert pouvant être verrouillé par code PIN.

ÉQUATEUR 5

Puissance (W)	Dimensions L x H x E (mm)	Poids (kg)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Blanc mat	Gris ardoise
					Référence	Référence
HORIZONTAL						
750	540 x 590 x 125	16,5	134	409	427 636	428 394
1000	670 x 590 x 125	21,5	194	409	428 388	428 395
1250	800 x 590 x 125	26	254	409	428 389	428 396
1500	930 x 590 x 125	29	314	409	428 390	428 397
2000	1190 x 590 x 125	39	644	409	428 391	428 398
VERTICAL						
1000	450 x 1390 x 140	28	250	1120	428 404	428 407
1500	450 x 1390 x 140	32	250	1120	428 405	428 408
2000	450 x 1520 x 140	39,3	250	1120	428 406	428 409
PLINTHE						
1000	1030 x 300 x 125	20	344	154	428 392	428 399
1500	1320 x 300 x 125	27	494	154	428 393	428 400



Accessoire

Désignation	Référence	Prix HT ⁽²⁾
Hub Cozytouch Thermor	400 992	59 €

(2) Écoparticipation : 0,14 € HT.

Services



Flashez le QR code pour consulter les tarifs en vigueur



Classe II

IP 24



CERTIFICATIONS EN COURS

Voir p.22

Thermor