


# MaxiCharger


## AC Ultra

22kW\*2

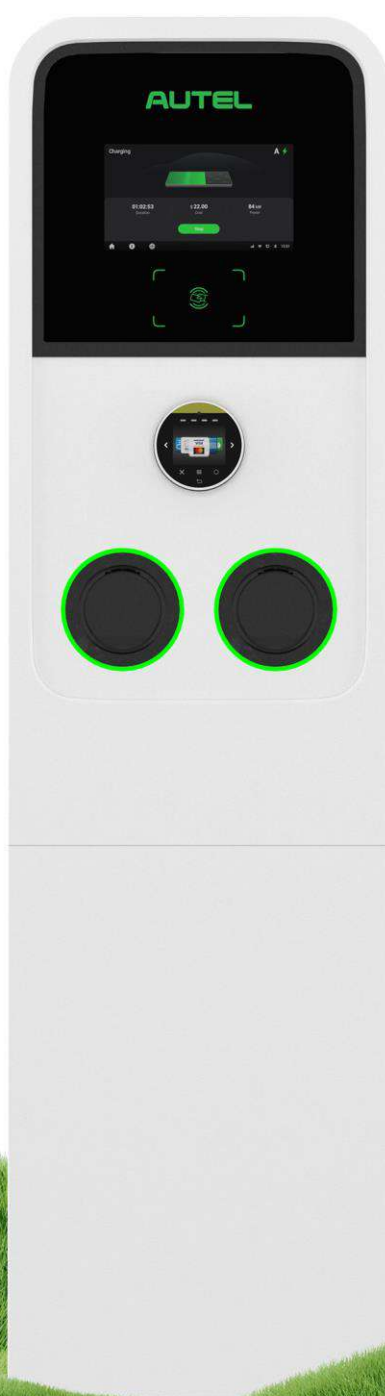

# MaxiCharger AC Ultra

## Le chargeur AC le plus rapide pour deux véhicules

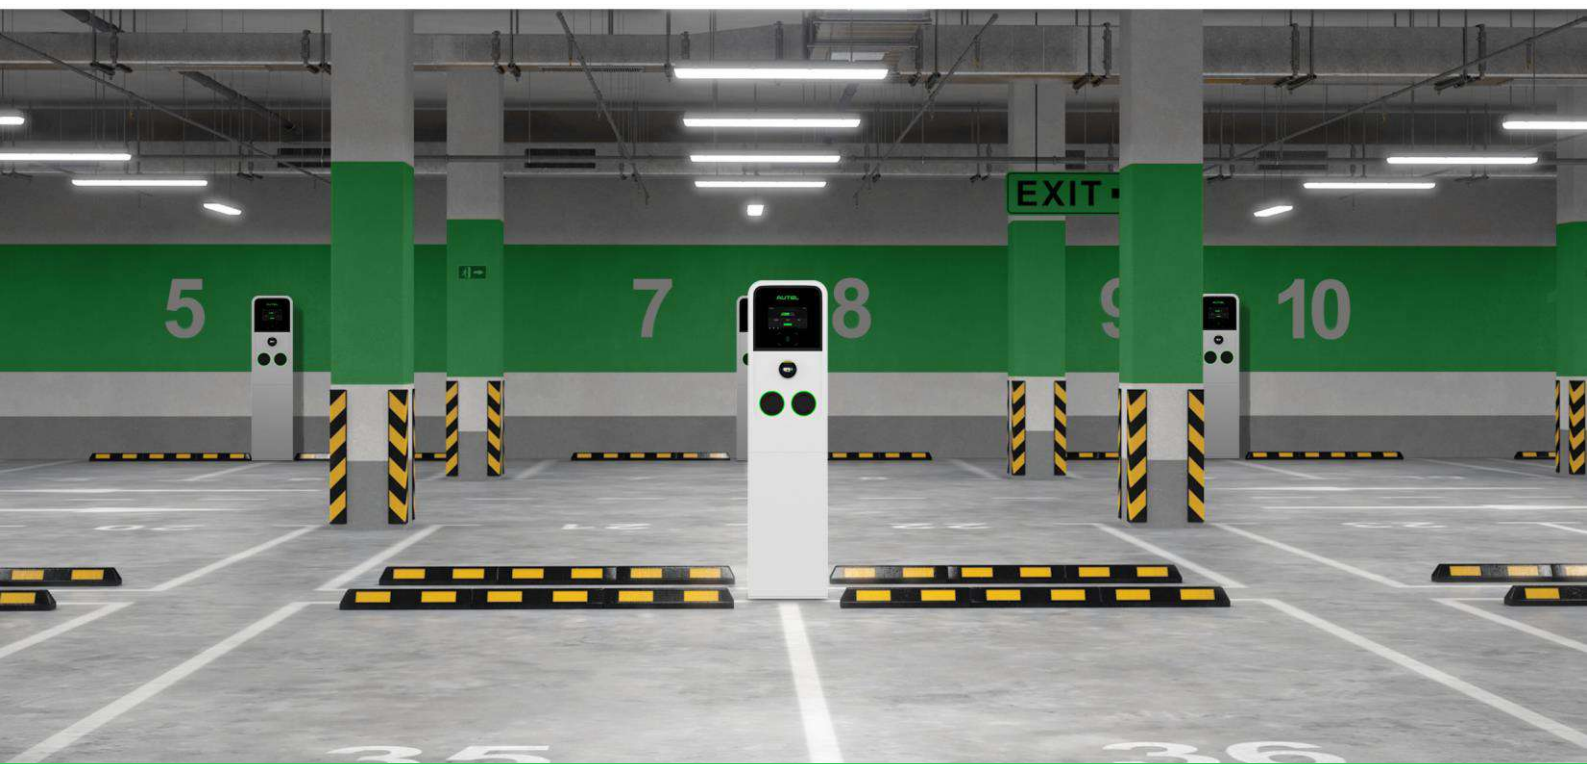

### Rapide et efficace

#### Création d'une expérience de charge exceptionnelle

- Avec 22kW par port, ce chargeur domine l'industrie en chargeant rapidement 2 véhicules simultanément et offre 140 km d'autonomie en 60 min.
- Conçu conformément à la norme ISO 15118 Plug & Charge, pour une expérience de charge sans souci.



### Conception au meilleur rapport qualité-prix

#### Adapté au déploiement commercial

- Conception robuste supporte le montage mural et le montage au sol, selon vos besoins d'application.
- Construction monobloc facilite l'installation, réduit les coûts et accélère le retour sur investissement.



### Charge intelligente

#### Évolutif, flexible et améliore votre rentabilité

- Fonctionnalité intelligente conforme à la norme OCPP permet d'adapter la consommation d'énergie et de fournir une charge optimale actuelle et future.
- Réduction des investissements dans la capacité de puissance

# La grande valeur derrière **MaxiCharger** **AC Ultra**



Combinaison du  
boîtier et piédestal  
monobloc



Partage du hotspot WiFi



Partage de l'alimentation



Écran publicitaire HD de 8 pouces



APP, carte RFID, carte de  
crédit, paiement mobile



Gestion du réseau Cloud  
tout-en-un



Conformité OCPP



Résistance aux intempéries



1440mm



# Spécifications techniques

## Informations sur le produit

|                                               |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mode de charge                                | Mode 3                                                                                               |
| Puissance nominale et courant d'entrée/sortie | Monophasé jusqu'à 2*7,4kW/32A; Triphasé jusqu'à 2*22kW/32A                                           |
| Tension d'entrée/sortie                       | 230V±15%, monophasé; 400V±15%, triphasé; 50Hz<br>(UK: 230V±10%, monophasé; 400V±15%, triphasé; 50Hz) |
| Type de réseau                                | TT, TN, IT                                                                                           |
| Type de connecteur                            | IEC 62196 Type 2 Prise / T2S Prise avec obturateur                                                   |
| Internal RCD                                  | Type A + DC 6mA                                                                                      |
| Protection                                    | Protection intégrée contre surintensité, surtension, sous-tension, surtension transitoire, PME (UK)  |
| Lecteur de carte                              | ISO 15693, ISO 14443                                                                                 |
| Précision de mesure de puissance              | +/- 1,0%; compteur MID certifié intégré                                                              |

## Caractéristiques générales

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Indice IP et IK               | IP54; IK10                              |
| Altitude de fonctionnement    | 2000m                                   |
| Température de fonctionnement | -40°C~+55°C                             |
| Température de stockage       | -40°C~+85°C                             |
| Montage                       | Mural ou au sol à l'aide d'un piédestal |
| Dimensions (HxLxP)            | 625 × 320 × 170 mm                      |

## Interface utilisateur

|                                   |                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Indication d'état                 | LED/APP/LCD (écran tactile 8 pouces, 1280*720)                    |
| Interface utilisateur             | Autel Charge APP; Autel Charge Cloud                              |
| Connectivité                      | Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, 4G, CAN, RS485                        |
| Protocoles de communication       | OCPP 1.6J (peut être mis à niveau vers OCPP 2.0.1 ultérieurement) |
| Authentification de l'utilisateur | APP, carte RFID, cartes de crédit (en option)                     |

## Mise à jour du logiciel

Mise à jour OTA via le portail web

## Certification et normes

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Sécurité et conformité | IEC 61851-1, IEC 62311, IEC 62479, IEC 62955 |
| Certification          | CE (TUV), Eichrechtskonform (en option)      |
| Garantie               | 36 mois, extension de garantie possible      |

\*Toutes les images présentées sont à titre indicatif, le produit réel et les spécifications peuvent varier en raison de l'amélioration du produit.

# AUTEL®

**Autel Intelligent Technology Corp., Ltd**

☎ Téléphone: +49(0)89 540299608

✉ E-mail: [evinfo.eu@autel.com](mailto:evinfo.eu@autel.com)

🌐 Site web: [autelenergy.com](http://autelenergy.com)

**Autel Energy**

